



# CLICWALL

WALL SYSTEMS

FINIYAAT

# Jouw project tot 4x sneller afgewerkt

**Op zoek naar een wandsysteem waarmee je razendsnel voorzet- en tussenwanden creëert?**

Dan heeft FiniMaat de perfecte oplossing voor jou beschikbaar:

## de Unilin Clicwall!

Deze kant- en klare gemelamineerde MDF panelen zijn voorzien van een innovatief kliksysteem waarmee deze wandpanelen snel en stofvrij geïnstalleerd kunnen worden.

### Jouw voordelen op een rij:

- ✓ Snelle en eenvoudige (stofvrije) plaatsing met een stijlvol resultaat
- ✓ Optisch nagenoeg naadloze verbindingen tussen de panelen - Traditionele wandopbouw met houten staanders of metal stud
- ✓ Breed aanbod aan decors: overschilderbaar of kant en klare panelen
- ✓ Geschikt voor intensief gebruik (stootvast, krasbestendig, eenvoudig te reinigen)
- ✓ Clicwall panelen zijn geproduceerd met herwonnen hout





## Gepatenteerd klikprofiel

Dankzij het gepatenteerde Uniclic-profiel werk je tot wel 4x sneller een voorzet- of scheidingswand in vergelijking met traditionele wandbekleding zoals gipskarton. Doordat panelen naadloos in elkaar klikken, hoef je nooit meer te voegen, plamuren en schuren. Sterker nog, de gemelamineerde MDF panelen komen al met de gewenste afwerking, waardoor je geen tijd meer verliest met behangen of verven (m.u.v. de paint-versie, deze dienen afgewerkt te worden met Latex of lak).


Om de wanden tot in de puntjes af te werken, is er een breed assortiment accessoires beschikbaar, waaronder hoekprofielen en plinten. De Clicwall panelen zijn standaard 618mm breed met een netto werkende breedte van 600mm, 2785mm hoog en 10mm dik. Op aanvraag kunnen de panelen projectmatig zelfs tot 3500mm geleverd worden.

Raadpleeg voor alle verwerkingsvoorschriften en mogelijkheden:  
[www.FiniMaat.nl/clicwall/](http://www.FiniMaat.nl/clicwall/)

## Mogelijkheden Clicwall

Clicwall is beschikbaar in een collectie met melamine toplaag afgewerkte panelen en in een variant die is afgewerkt met een hoogwaardige lakdraagfolie. Deze lakdraagfolie staat garant voor een uitstekende hechting en zorgt voor een zuinige schilderafwerking.

Naast de standaard MDF-versie zijn de Clicwall panelen ook op aanvraag beschikbaar in een vochtwerende of brandvertragende (Euroklasse B-s2.d0) uitvoering. Naast de standaard brandwerende panelen (Clicwall FR) is Clicwall op aanvraag ook verkrijgbaar in een Euroklasse B-s1-d0 op basis van een 12mm uitvoering.

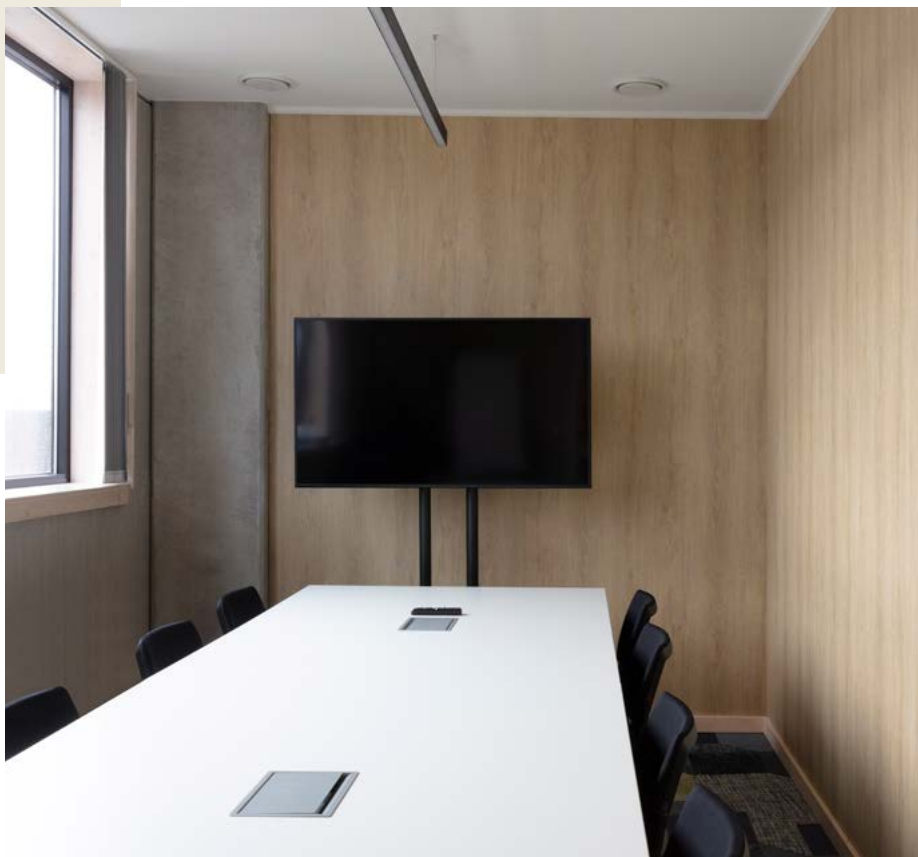

Doordat de panelen naast de vochtwerendheid of brandwerendheid ook nog krasbestendig en onderhoudsvriendelijk zijn, is Clicwall ideaal om eenvoudig en snel toe te passen op scholen, kantoren en ziekenhuizen waar de brandreactie en brandweerstand van wanden cruciaal is voor het project.

Vraag naar de voorwaarden.

## Verwerking

- Zorg voor een droge ruimte en ondergrond waar je de panelen installeert.
- Laat de panelen voor installatie minstens 48 uur in de ongeopende verpakking acclimatiseren.
- Zorg voor een stabiele temperatuur en vochtigheid in de ruimte tijdens installatie.


Kies een vlakke onderstructuur waarop je de Clicwall-panelen zal installeren:

- Metalen A of houten studs B, hartafstand van 600mm.
- Houten raster C of plafondlatten D, hartafstand van 400mm.


Denk bij de opbouw van het kader ook na over hoe je de panelen over de oppervlakte van de muur wil verdelen. Is de breedte van je wand geen veelvoud van 600mm? Begin en eindig dan met twee gelijk panelen (minimumbreedte van 250mm).




A.



B.



C.



D.



## Qualirack TG

Verstevig wanden in droge afbouw sneller, stootvaster en werk zonder splinters. De compacte houtspaanders in de kern creëren een robuuste, stootvaste versteviging met hoge schroefvastheid. De fijne toplaag garandeert een egaal oppervlak zonder splinters voor snelle afwerking. Het nauwkeurig gefreesd profiel verzekert een snelle, eenvoudige installatie en een mooie aansluiting ter hoogte van de naad. De structurele P4 bouwplaat Qualirack TG is geschikt voor het gebruik als verstevigingsplaat in voorzet- en scheidingswanden of als structurele vloerplaat, beide in droge omgevingen (klimaatklasse 1).  
**Maatvoering: 2440x610x12mm, rondom tand & groef**



Robuust en stootvast



Egaal oppervlak zonder splinters



100% herwonnen hout



Eenvoudig en snelle installatie



Schroefvast



Verhoogde luchtdichtheid



Droge omgeving (serviceklasse 1)


### Toepassingen

- Verstevigingsplaat
- Scheidingswanden
- Voorzetwanden
- Structurele vloerplaat

# FINIMAAT

## De andere standaard


Waarmee kunnen we jou van dienst zijn?



Corpuspanelen



Maatwerkpanelen



FiniMaat Construct



Blum meubelbeslag



Staalimex  
schuifkastsystemen



Lamello



Kantenband



Lijmen, schroeven  
en stelpoten



3 lagenplaten t.b.v.  
CLT-afbouw



## DUURZAME WERELD

Een serieuze bijdrage aan een duurzame wereld krijgen we door gebruik te maken van producten waarvan we zeker weten dat zij een lange levensduur hebben. Daar selecteren wij onze producten op.

Hoogwaardige kwaliteit verwerkt plezieriger, levert een mooier eindproduct op en zorgt voor een langere levensduur. Dat levert gegarandeerd tevreden gebruikers op. FiniMaat is PEFC (PBN-PEFC-COC-029615) en FSC (NC-COC-02916-NH) gecertificeerd.

Daarnaast garanderen wij dat al onze plaatmaterialen in Europa geproduceerd zijn. Wil je samen met ons circulair zijn, lever je resthout in bij FiniMaat en draag bij aan een aanzienlijk lagere CO<sub>2</sub> uitstoot. Vraag naar de voorwaarden.

**FINIMAAT**

 **UNILIN**